

Guide d'impression sur l'imprimante Xerox_DC242

Pour utilisateur macOS

Xerox_DC242

**** FAIRE ATTENTION ****

PAS DE RECTO VERSO EN **ÉPAIS 2** (PAPIER CARTONNÉ)

SI VOTRE PILOTE D'IMPRESSION EST EN ANGLAIS
VENEZ ME VOIR POUR QUE JE LE CHANGE EN FRANÇAIS

8,5x11 - Standard (64-105 g/m²)

8,5x11 - Épais 2 (177-220 g/m²)


11x17 - Standard (64-105 g/m²)

11x17 - Épais 2 (177-220 g/m²)


12x18 - Épais 2 (177-220 g/m²)

Alimentation manuelle - Maximum 13x19


ADOBE ACROBAT DC

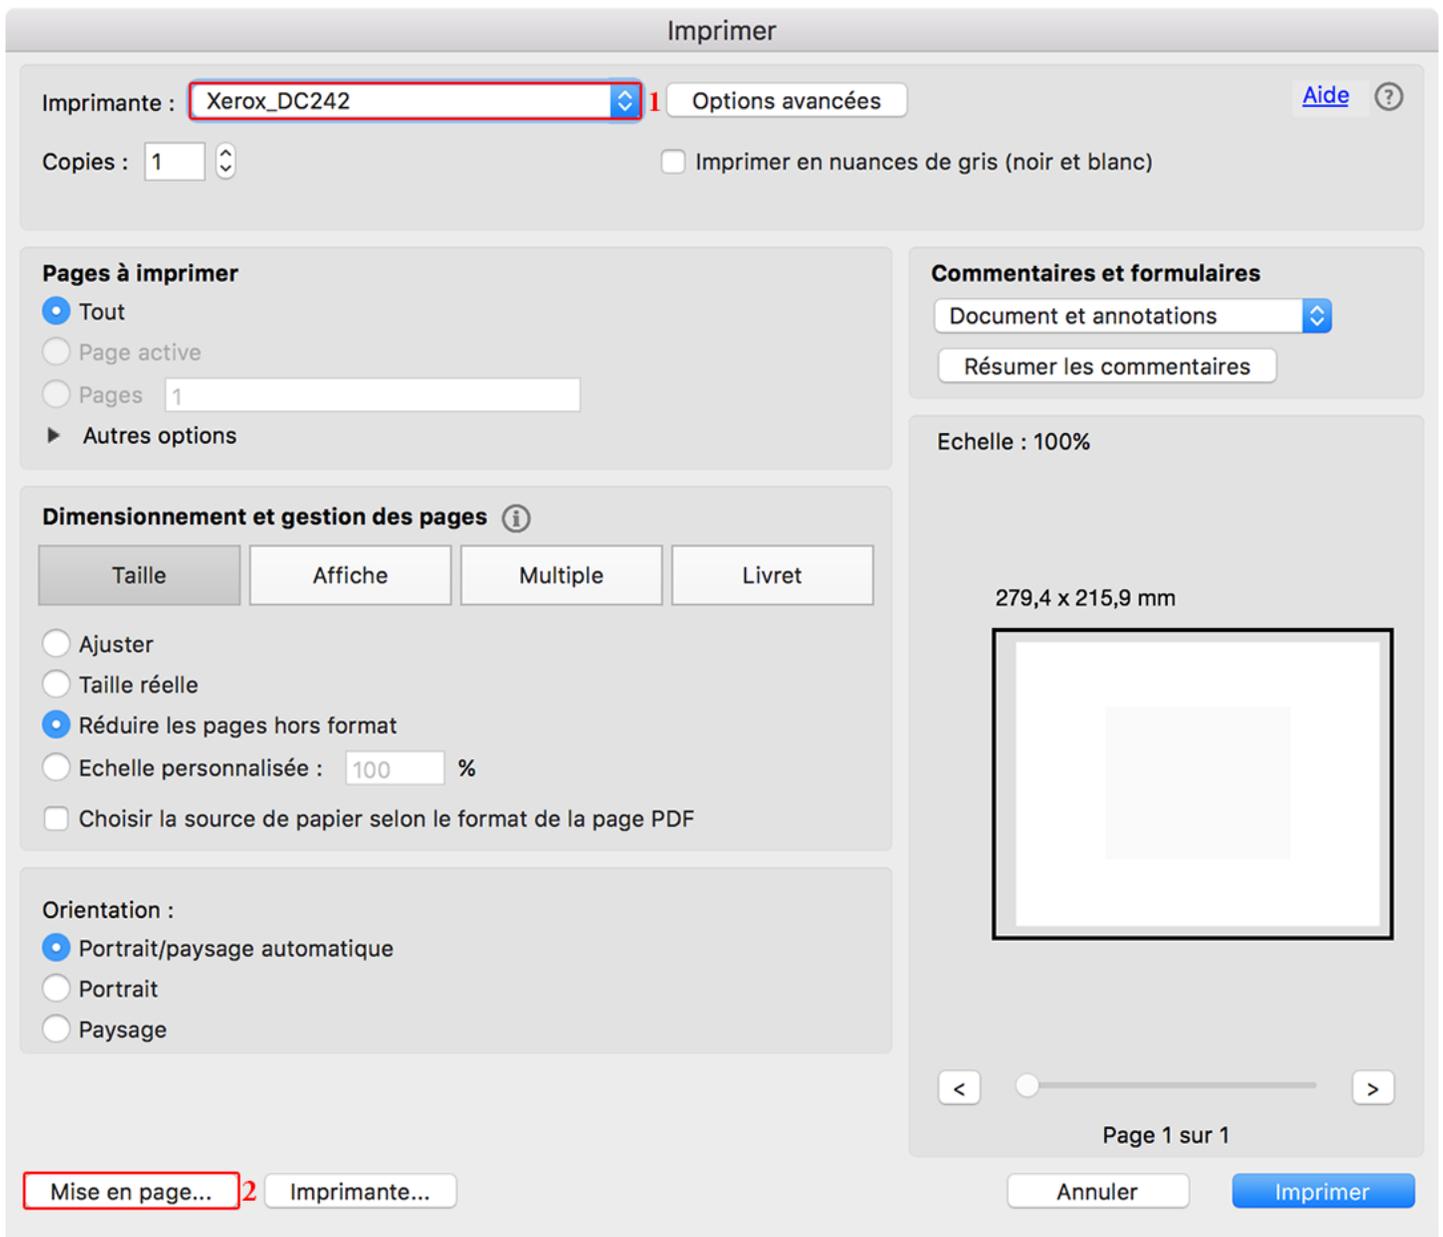


1. Assurez vous d'avoir la bonne imprimante de sélectionné.
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»

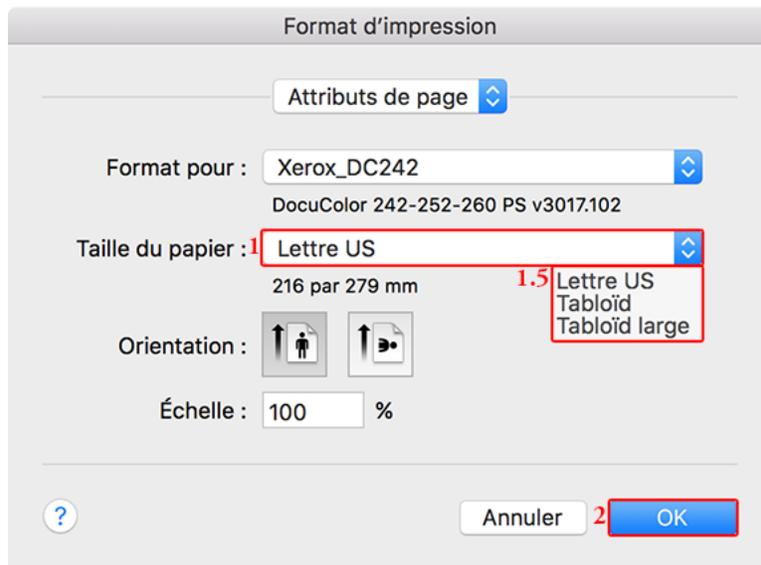

1. Cliquez sur «**Lettre US**» et sélectionnez la taille du papier désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»

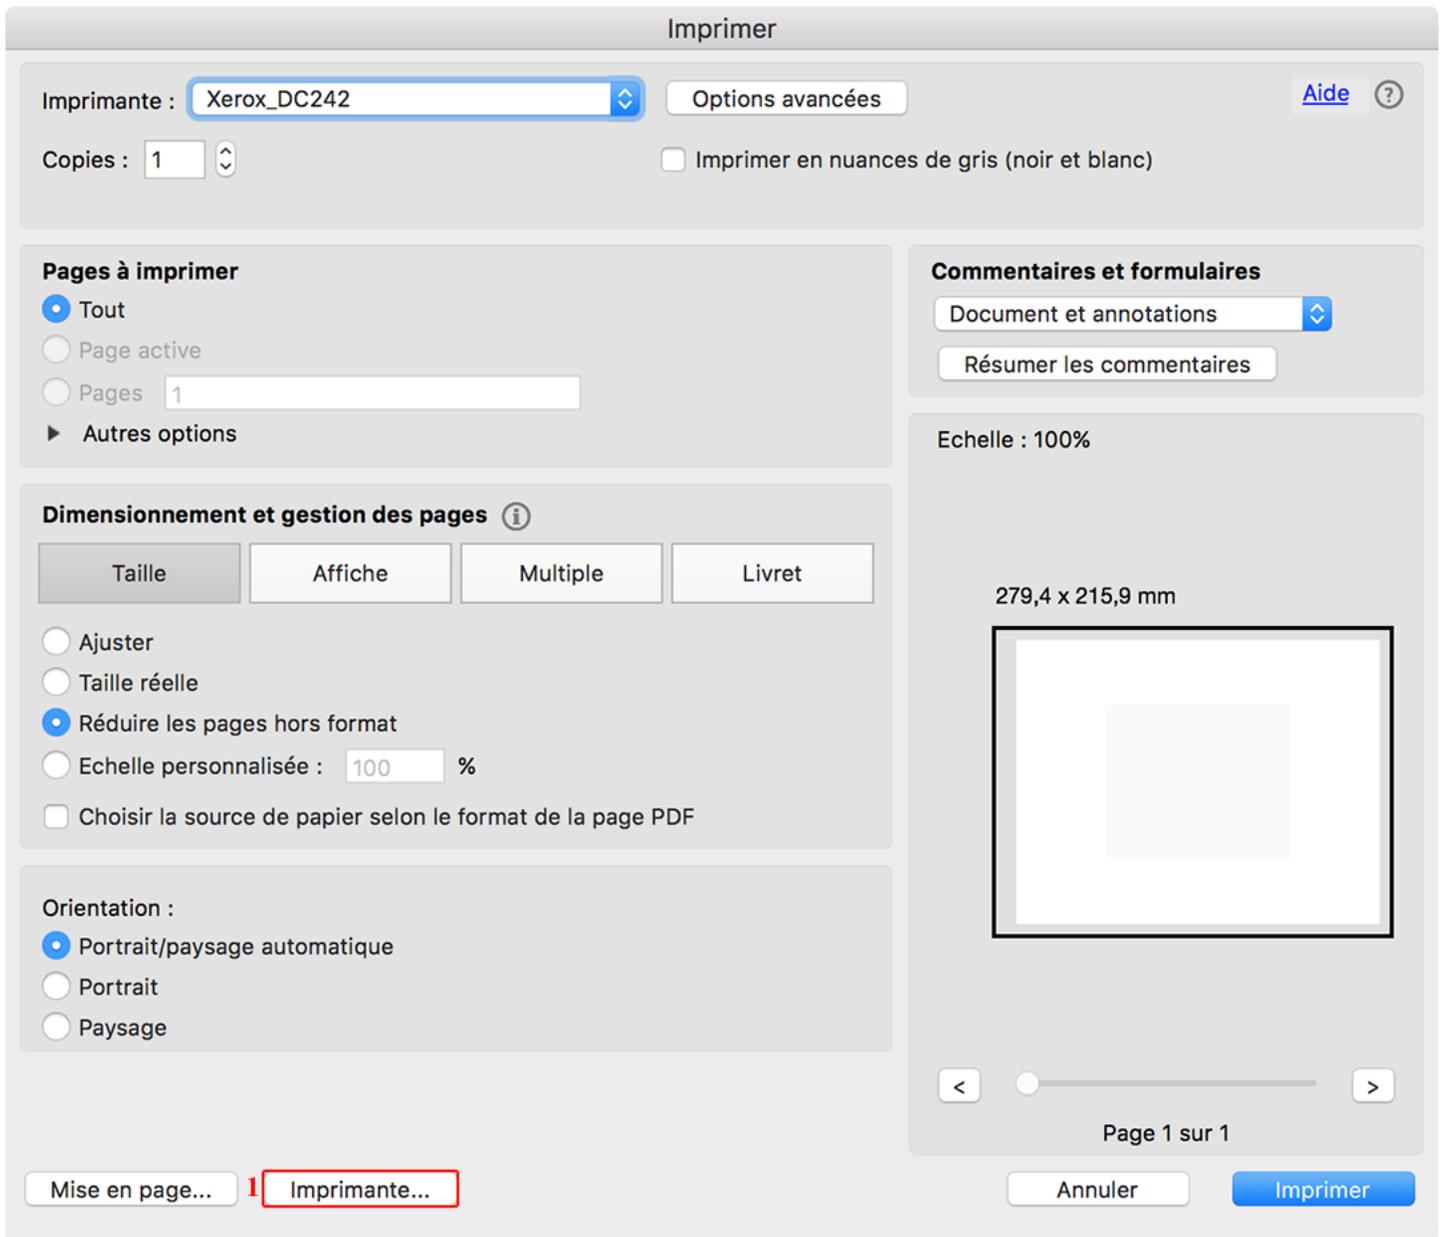

1. Cliquez sur «**Imprimante...**»

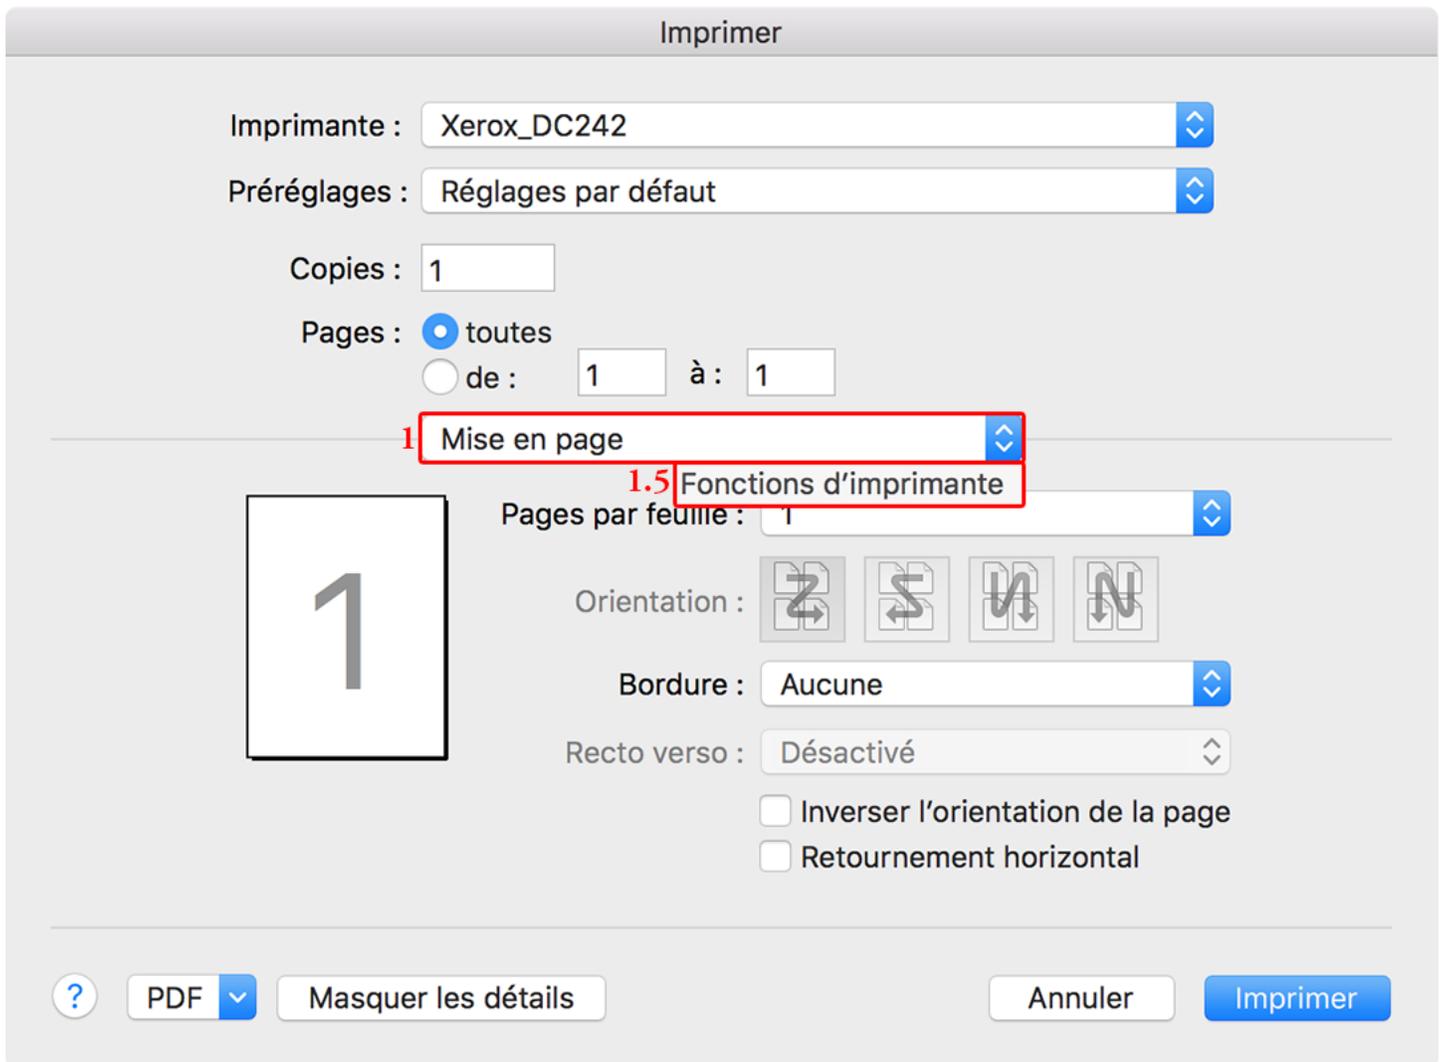

1. Cliquez «**Mise en page**» et sélectionnez «**Fonctions d'imprimante**» en **1.5**

Imprimer

Imprimante : Xerox_DC242

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : toutes

de : 1 à : 1

Fonctions d'imprimante

Modèles de réglages : 2 Support 1

2.5 ColorWise 1

Mode page de couverture: Imprimer le recto uniquement

Décalage sur l'onglet

Ordre des onglets: Premier au dernier

Type de support: 1 Réglage machine

1.5 Standard (64-105g/m2)

Epais 2 (177-220g/m2)



PDF

Masquer les détails

Annuler

Imprimer

1. Cliquez sur «**Réglage machine**» et sélectionnez le type de support en **1.5**
2. Cliquez sur «**Support 1**» et sélectionnez «**ColorWise 1**» en **2.5**

Imprimer

Imprimante : Xerox_DC242

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : toutes

de : 1 à : 1

Fonctions d'imprimante

Modèles de réglages : 2 ColorWise 1

2.5 Mise en page 1

Mode couleur: 1 Imprimante par défaut

Profil source RVB: 1.5 CMJN
Imp Niveaux de gris

(Autre) Point blanc: Imprimante par défaut

(Autre) Gamma: Imprimante par défaut

(Autre) Luminophores: Imprimante par défaut



PDF

Masquer les détails

Annuler

Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimante par défaut**» et sélectionnez le mode couleur désiré en **1.5**
2. Cliquez sur «**ColorWise 1**» et sélectionnez «**Mise en page 1**» et **2.5**

Imprimer

Imprimante : Xerox_DC242

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : toutes
 de : 1 à : 1

Fonctions d'imprimante

Modèles de réglages : Mise en page 1

Recto verso: **1** Non

Ignorer l'orientation: **1.5** Non
Haut-haut
Haut-bas

Rotation 180

Création de brochures: Non

Source pour la couverture: Identique à la tâche



PDF


Masquer les détails

Annuler

2


Imprimer

1. Cliquez sur «**Non**» et sélectionnez le type de recto verso désiré en **1.5**
2. Cliquez sur «**Imprimer**»

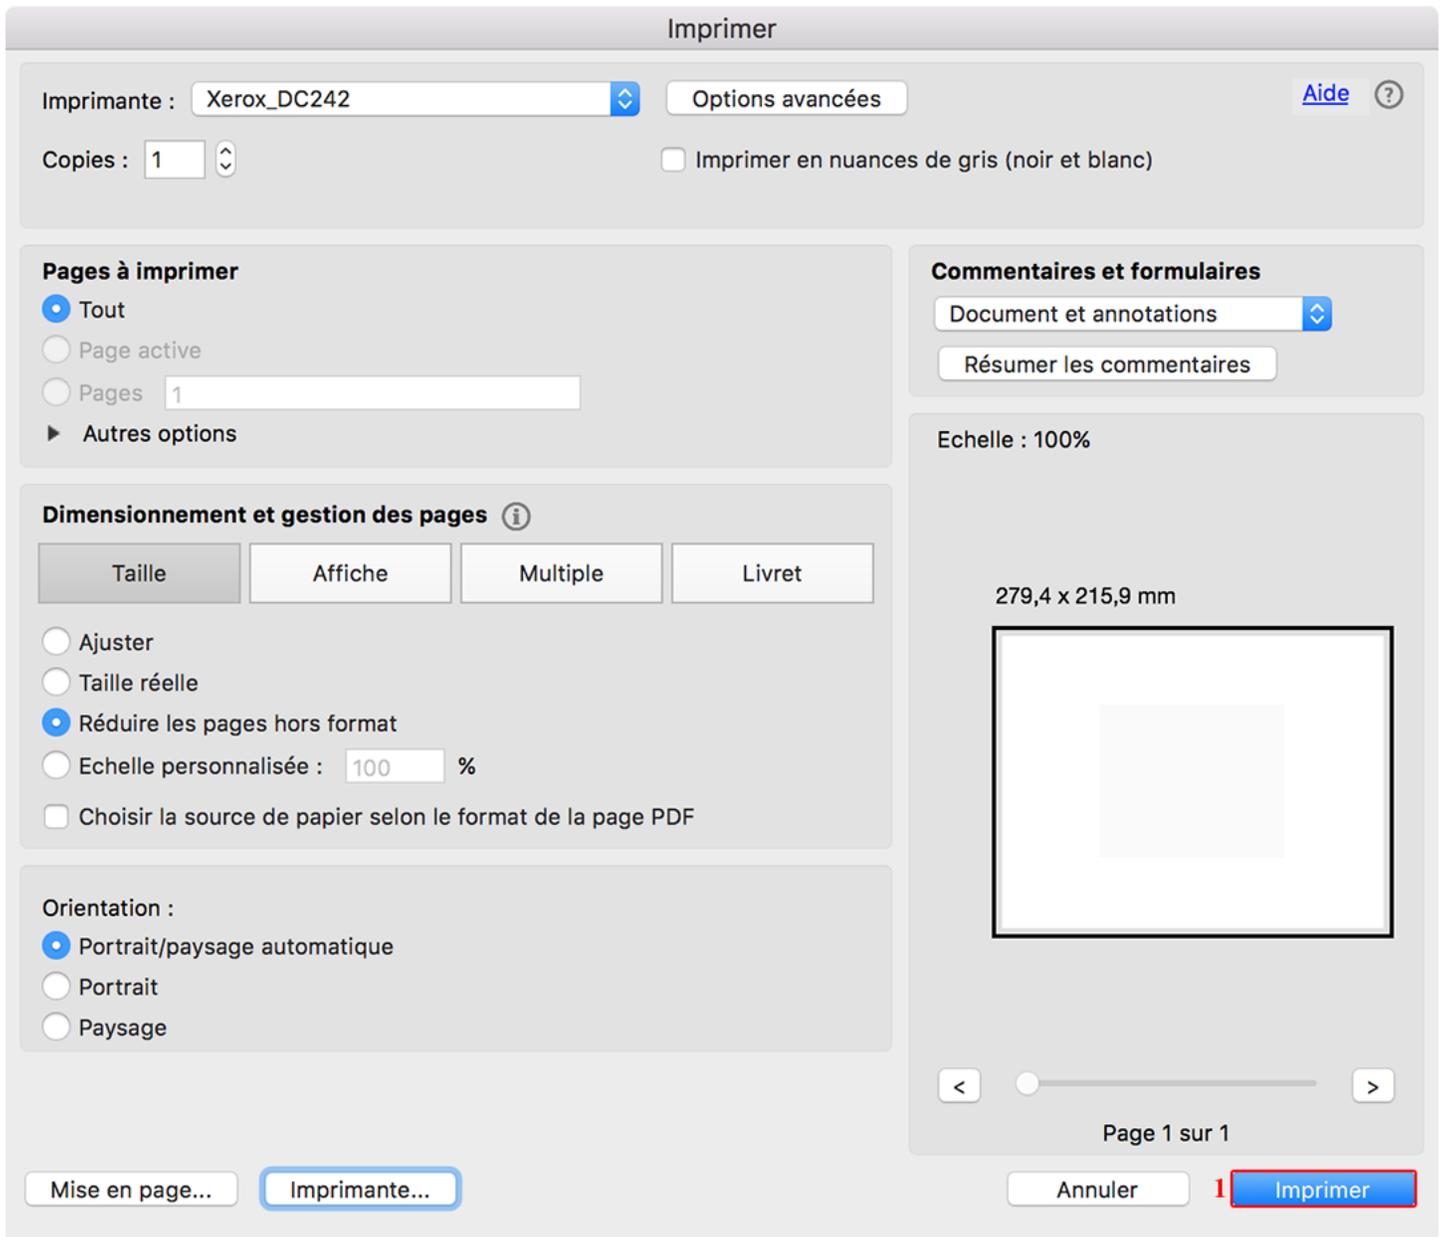


1. Cliquez sur «**Imprimer**»


ADOBE ILLUSTRATOR

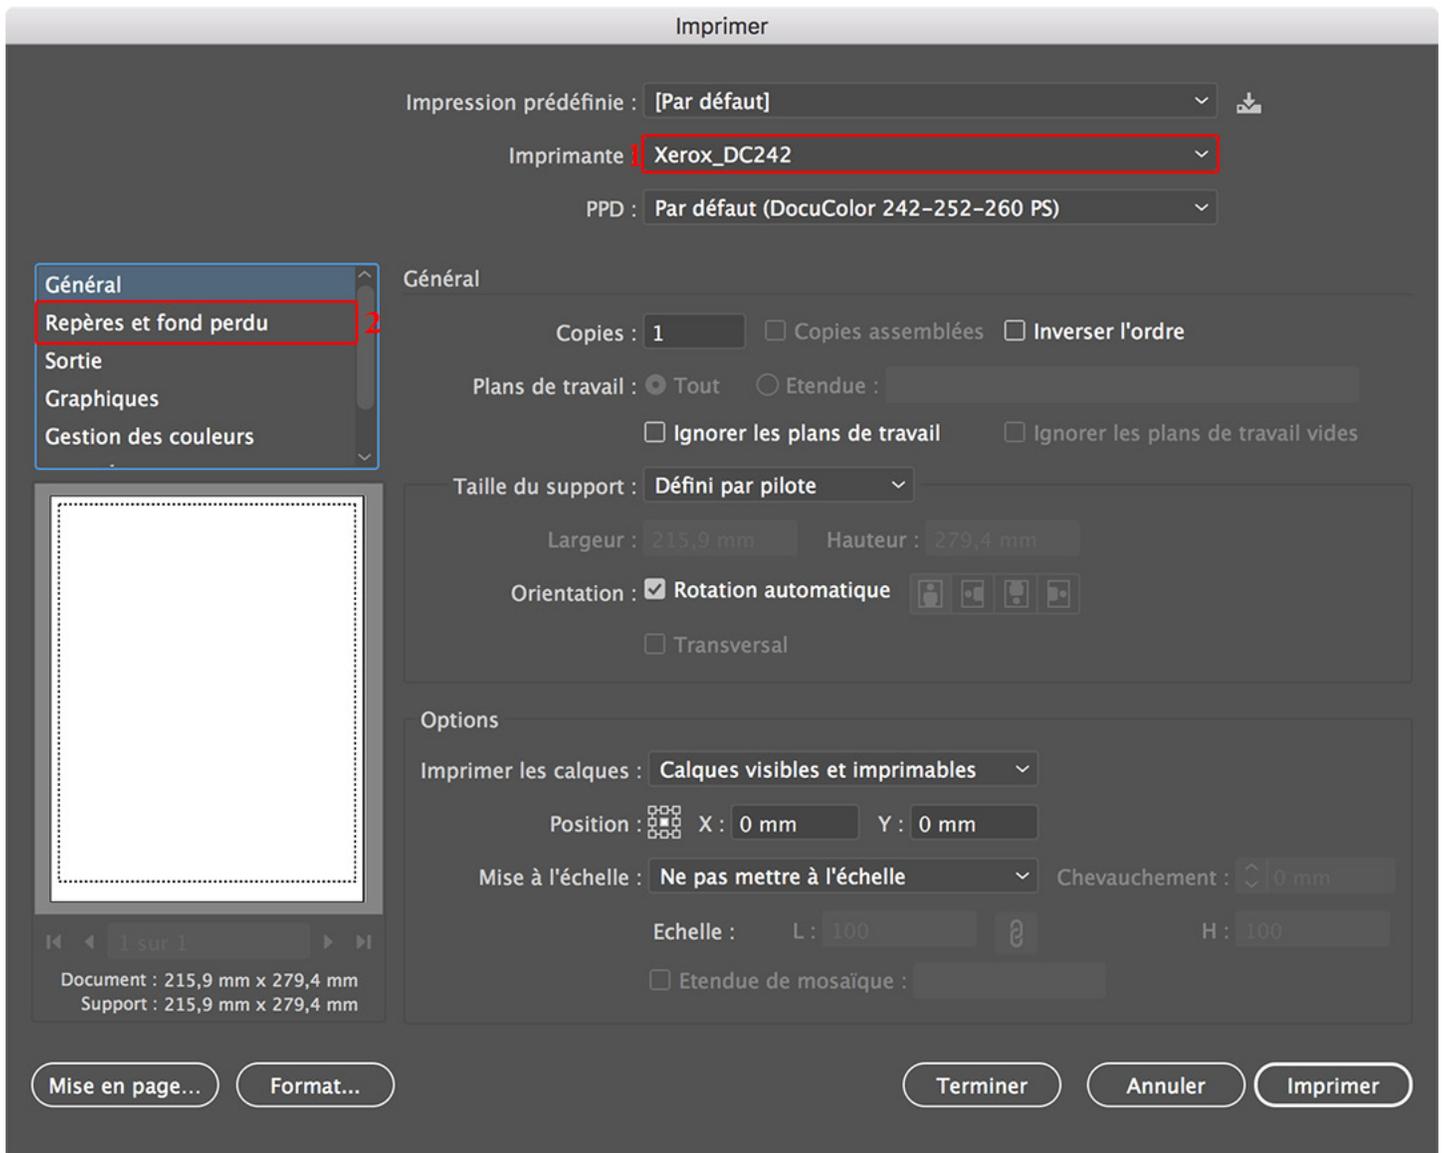

1. Assurez vous d'avoir la bonne imprimante sélectionnée.
2. Cliquez sur «**Repères et fond perdu**»

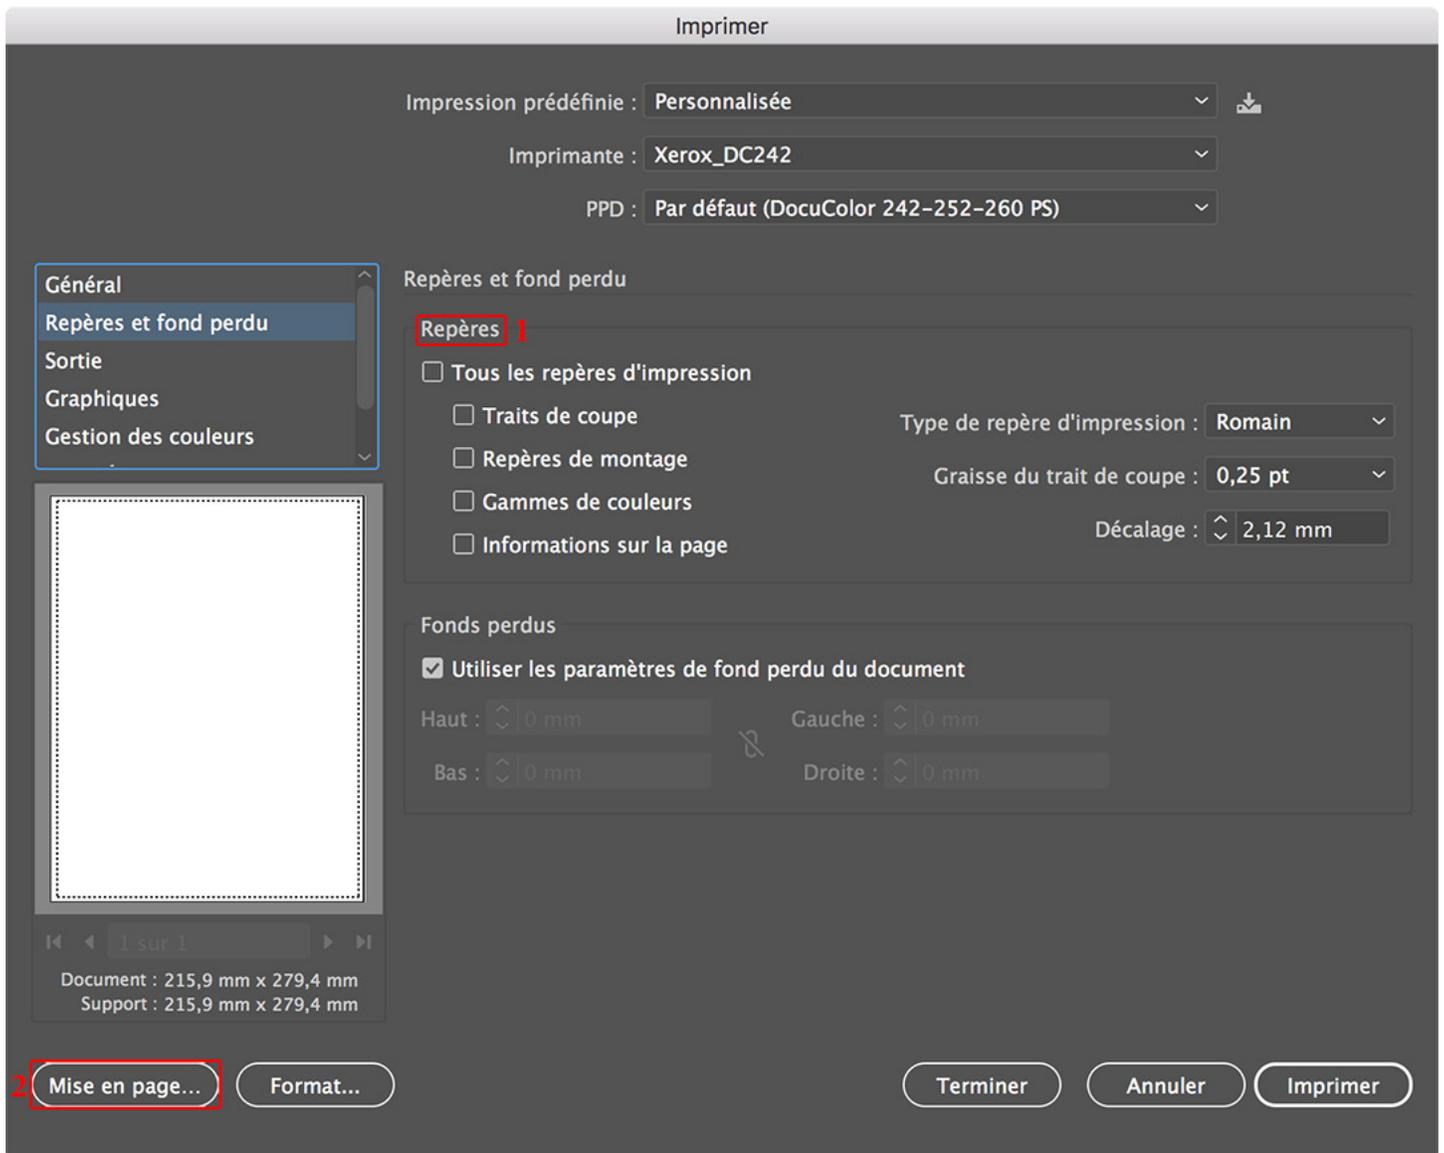

1. Sélectionnez les repères désirés
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»

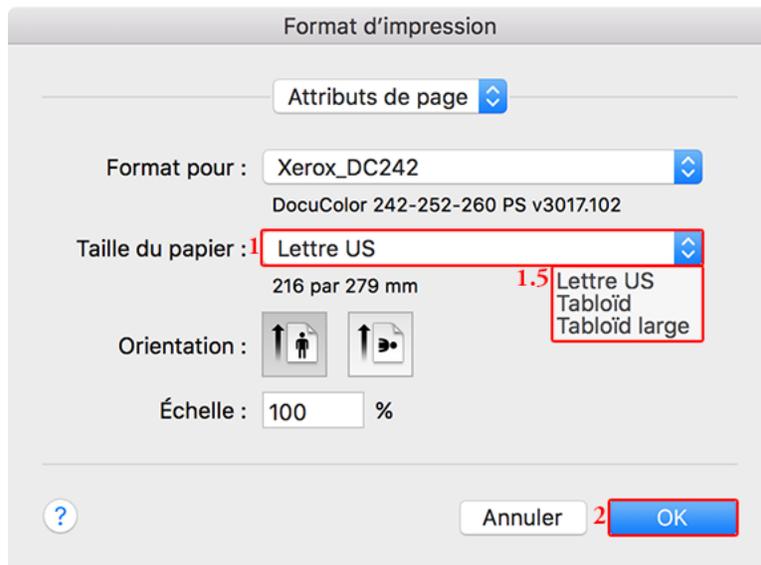

1. Cliquez sur «**Lettre US**» et sélectionnez la taille du papier désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»

Imprimer

Impression prédéfinie : [Par défaut] 

Imprimante : Xerox_DC242

PPD : Par défaut (DocuColor 242-252-260 PS)

Général
Repères et fond perdu
Sortie
Graphiques
Gestion des couleurs

Repères et fond perdu

Repères

- Tous les repères d'impression
 - Traits de coupe
 - Repères de montage
 - Gammes de couleurs
 - Informations sur la page

Type de repère d'impression : Romain

Graisse du trait de coupe : 0,25 pt

Décalage : 2,12 mm

Fonds perdus

- Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Haut : 0 mm

Gauche : 0 mm

Bas : 0 mm

Droite : 0 mm

1 sur 1

Document : 215,9 mm x 279,4 mm
Support : 215,9 mm x 279,4 mm

Mise en page...


Format...

Terminer

Annuler

Imprimer

1. Cliquez sur «**Format**»

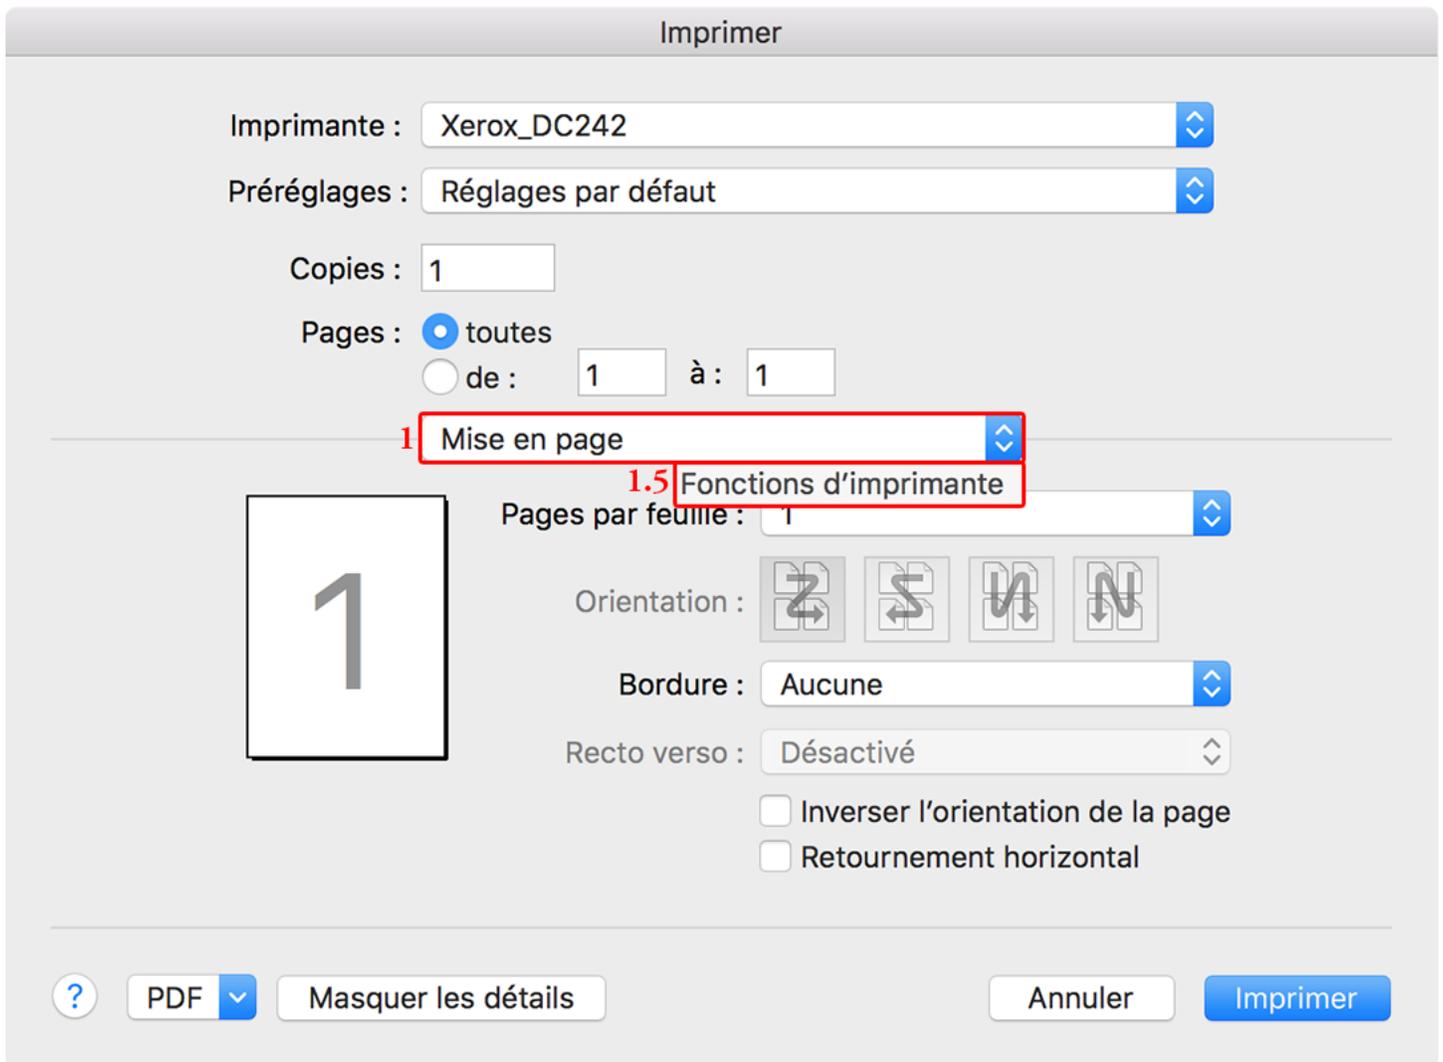

1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Fonctions d'imprimante**» en **1.5**

Imprimer

Imprimante : Xerox_DC242

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : toutes

de : 1 à : 1

Fonctions d'imprimante

Modèles de réglages : 2 Support 1

2.5 ColorWise 1

Mode page de couverture: Imprimer le recto uniquement

Décalage sur l'onglet

Ordre des onglets: Premier au dernier

Type de support: 1 Réglage machine

1.5 Standard (64-105g/m2)

Epais 2 (177-220g/m2)




PDF

Masquer les détails

Annuler

Imprimer

1. Cliquez sur «**Réglage machine**» et sélectionnez le type de support désiré en **1.5**
2. Cliquez sur «**Support 1**» et sélectionnez «**ColorWise 1**» en **2.5**

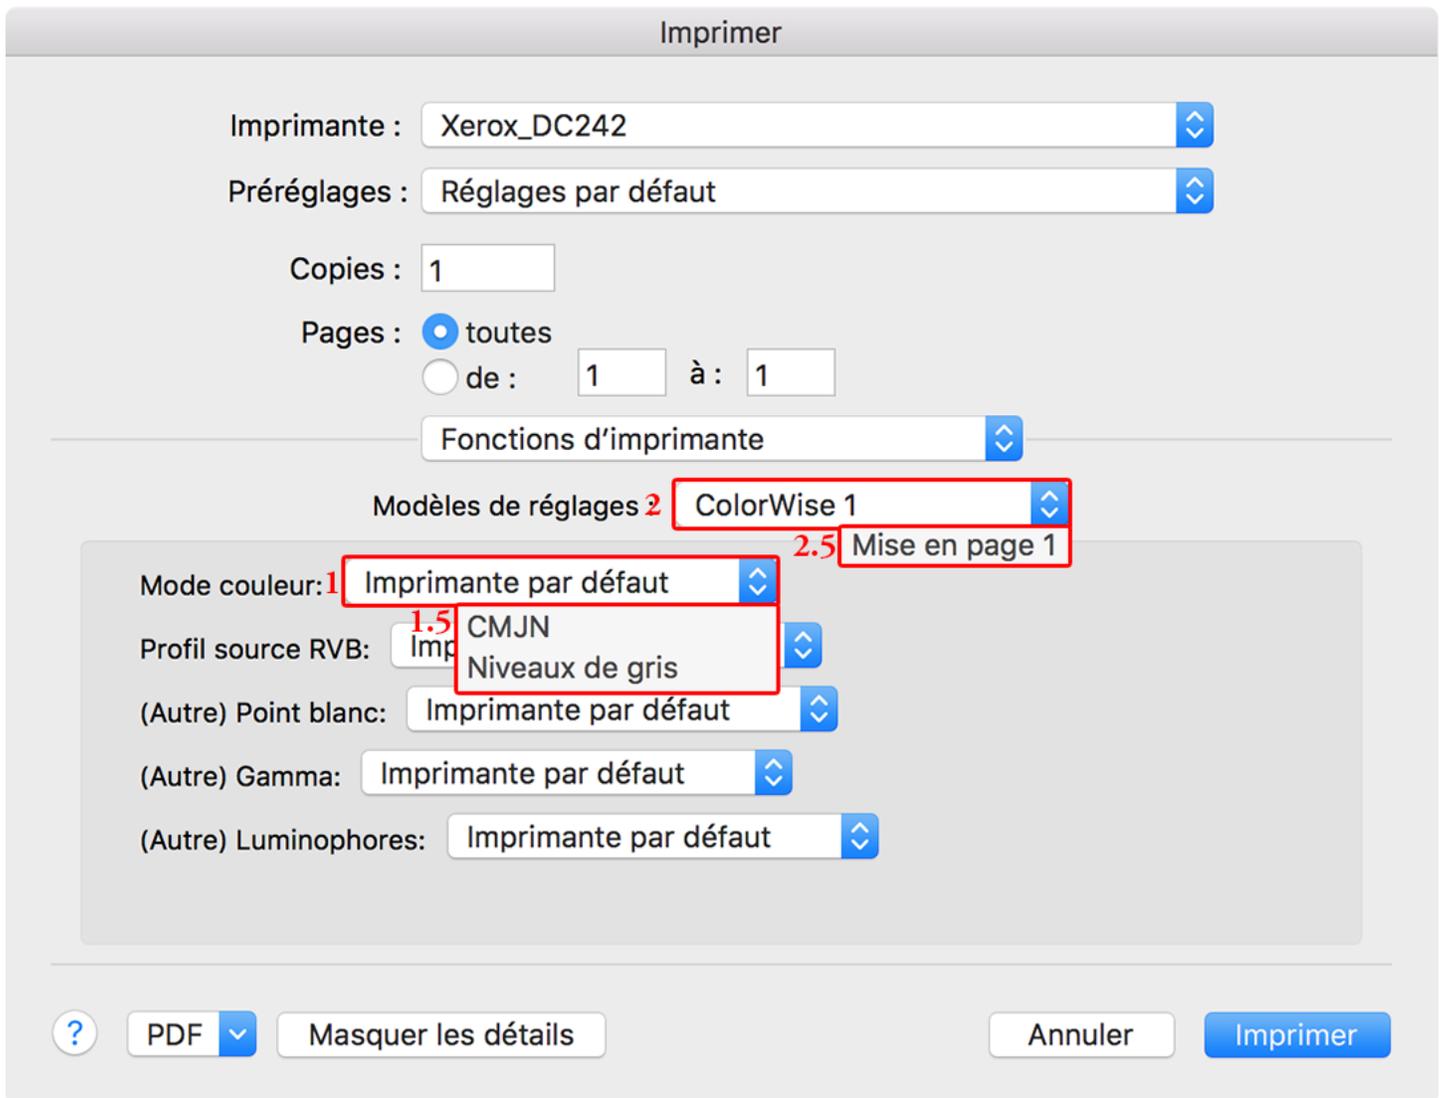

1. Cliquez sur «**Imprimante par défaut**» et sélectionnez le mode couleur désiré en **1.5**
2. Cliquez sur «**ColorWise 1**» et sélectionnez «**Mise en page 1**» en **2.5**

Imprimer

Imprimante : Xerox_DC242

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : toutes
 de : 1 à : 1

Fonctions d'imprimante

Modèles de réglages : Mise en page 1

Recto verso: 1 Non

Ignorer l'orientation: 1.5 Non
Haut-haut
Haut-bas

Rotation 180

Création de brochures: Non

Source pour la couverture: Identique à la tâche



PDF

Masquer les détails

Annuler

2

Imprimer

1. Cliquez sur «**Non**» et sélectionnez le recto verso désiré en «**1.5**»
2. Cliquez sur «**Imprimer**»

Imprimer

Impression prédéfinie : **Personnalisée** 

Imprimante : **Xerox_DC242**

PPD : **Par défaut (DocuColor 242-252-260 PS)**

Général
Repères et fond perdu
Sortie
Graphiques
Gestion des couleurs

Repères et fond perdu

Repères

- Tous les repères d'impression
 - Traits de coupe
 - Repères de montage
 - Gammes de couleurs
 - Informations sur la page

Type de repère d'impression : **Romain**

Graisse du trait de coupe : **0,25 pt**

Décalage : **2,12 mm**

Fonds perdus


- Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Haut : **0 mm**

Gauche : **0 mm**

Bas : **0 mm**

Droite : **0 mm**

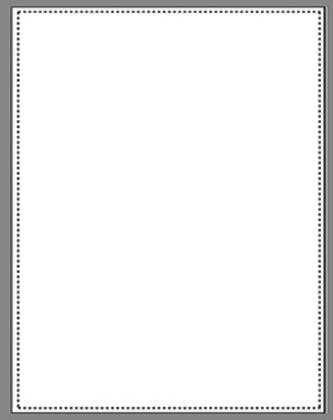

1 sur 1

Document : 215,9 mm x 279,4 mm
Support : 215,9 mm x 279,4 mm

Mise en page...

Format...


Terminer

Annuler


Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimer**»

ADOBE INDESIGN

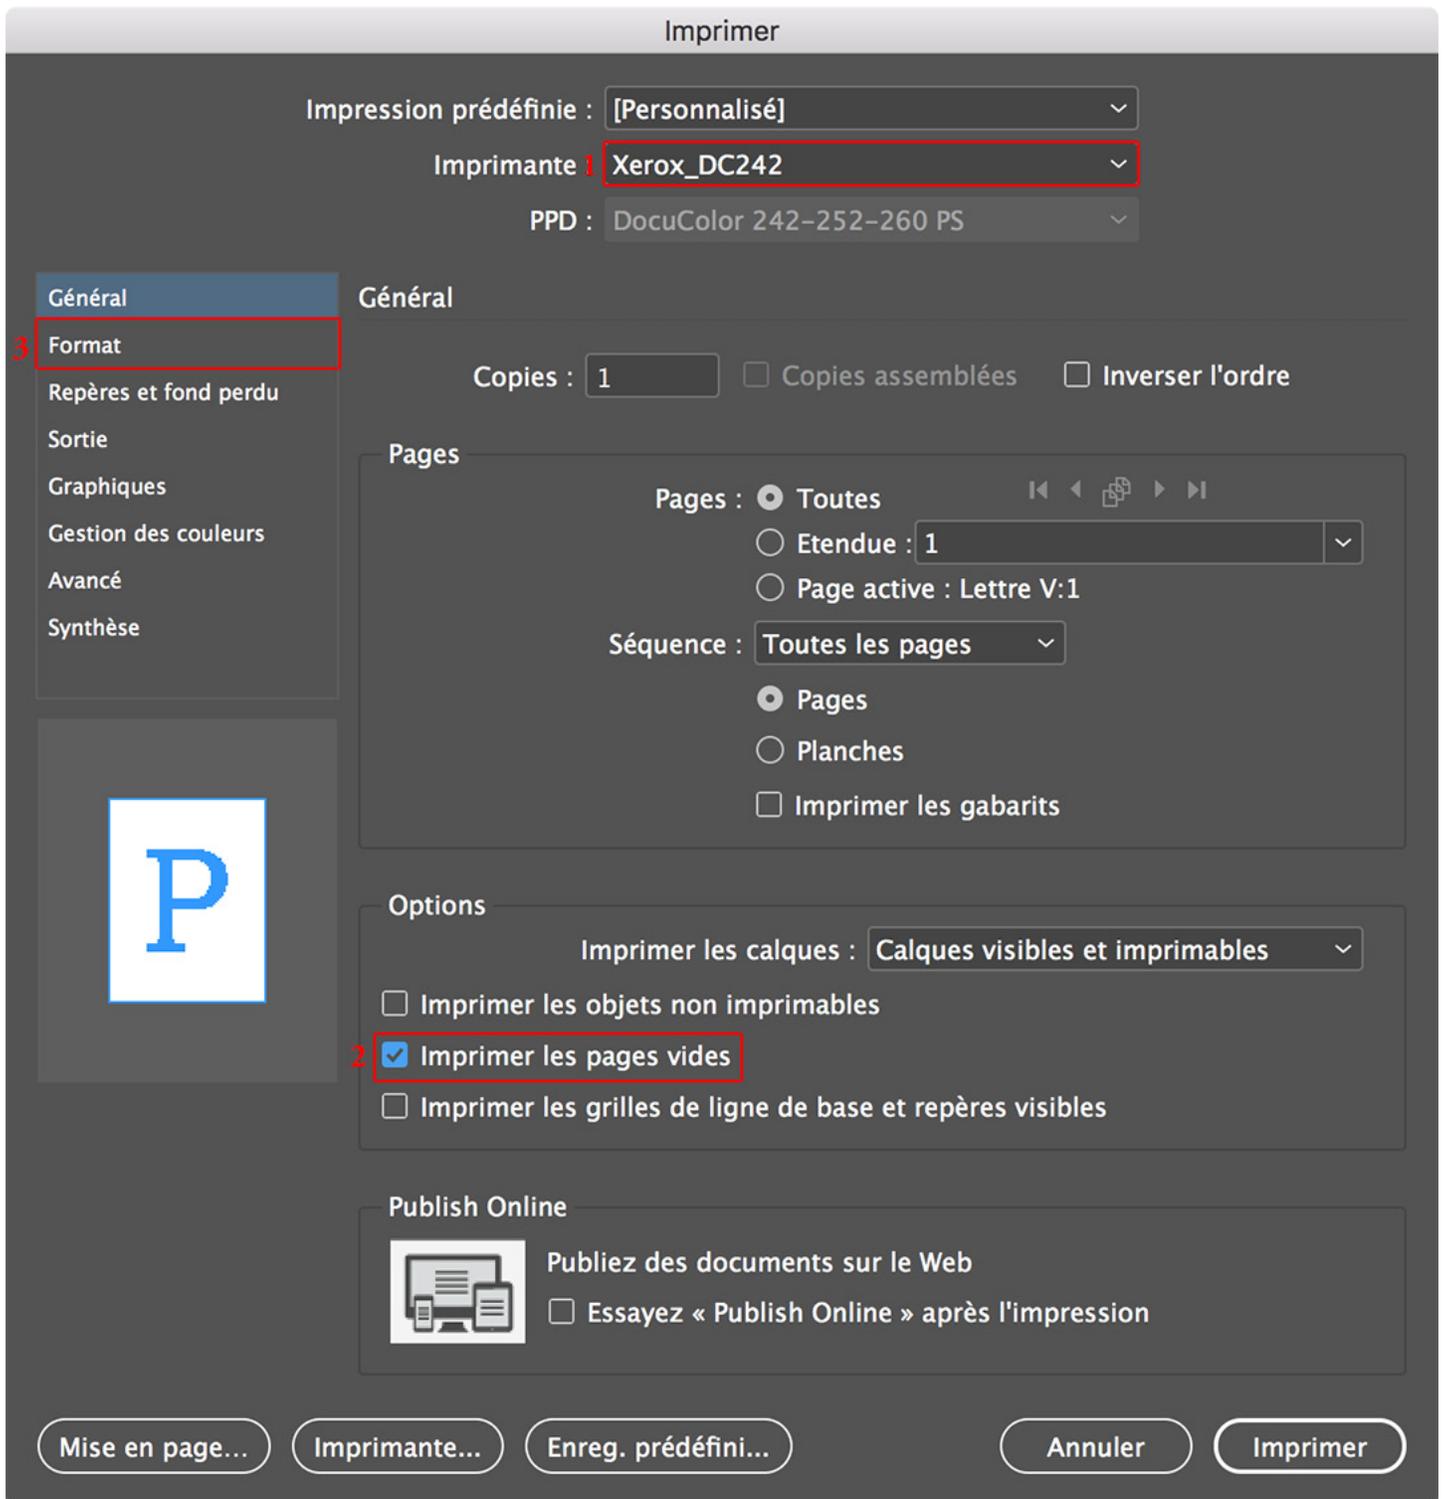

1. Assurez vous d'avoir la bonne imprimante sélectionnée.
2. Cliquez sur «**Repères et fond perdu**»

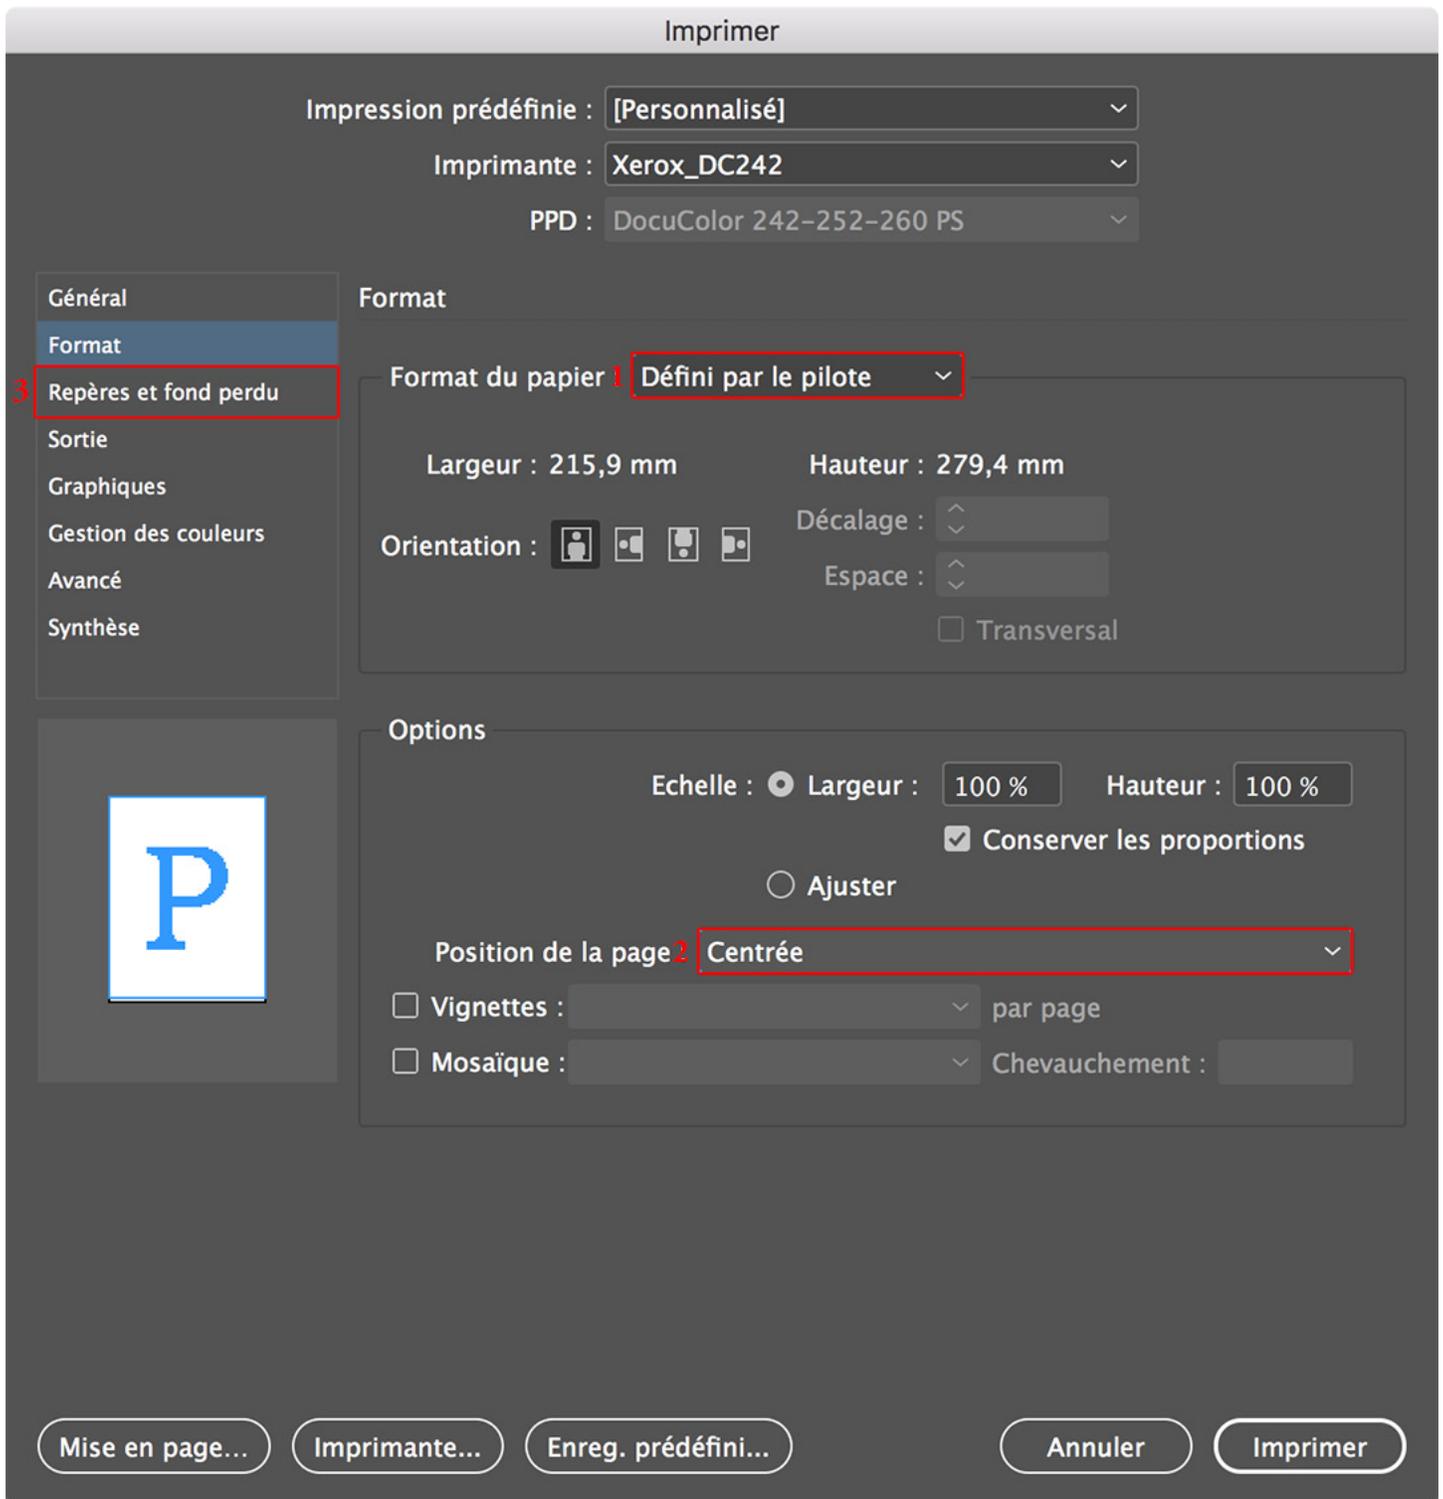

1. Assurez vous que l'option «**Format du papier**» est à «**Défini par pilote**»
2. Assurez vous que l'option «**Position de la page**» est à «**Centrée**»
3. Cliquez sur «**Repères et fond perdu**»

Imprimer

Impression prédéfinie : [Personnalisé] ▾

Imprimante : Xerox_DC242 ▾

PPD : DocuColor 242-252-260 PS ▾

Général

Format

Repères et fond perdu

Sortie

Graphiques

Gestion des couleurs

Avancé

Synthèse

Repères et fond perdu

Repères

Tous les repères d'impression

Type : Par défaut ▾

Traits de coupe

Épaisseur : 0,25 pt ▾

Repères de fond perdu

Décalage : 2,117 mm

Repères de montage

Gammes de couleurs

Informations sur la page

Fond perdu et ligne-bloc

Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Fond perdu :

De tête : 0 mm

Petit fond : 0 mm

De pied : 0 mm

Grand fond : 0 mm

Inclure la zone de ligne-bloc



2 Mise en page...


Imprimante...

Enreg. prédéfini...

Annuler

Imprimer

1. Sélectionnez les repères désirés
2. Cliquez sur «**Mise en page...**»

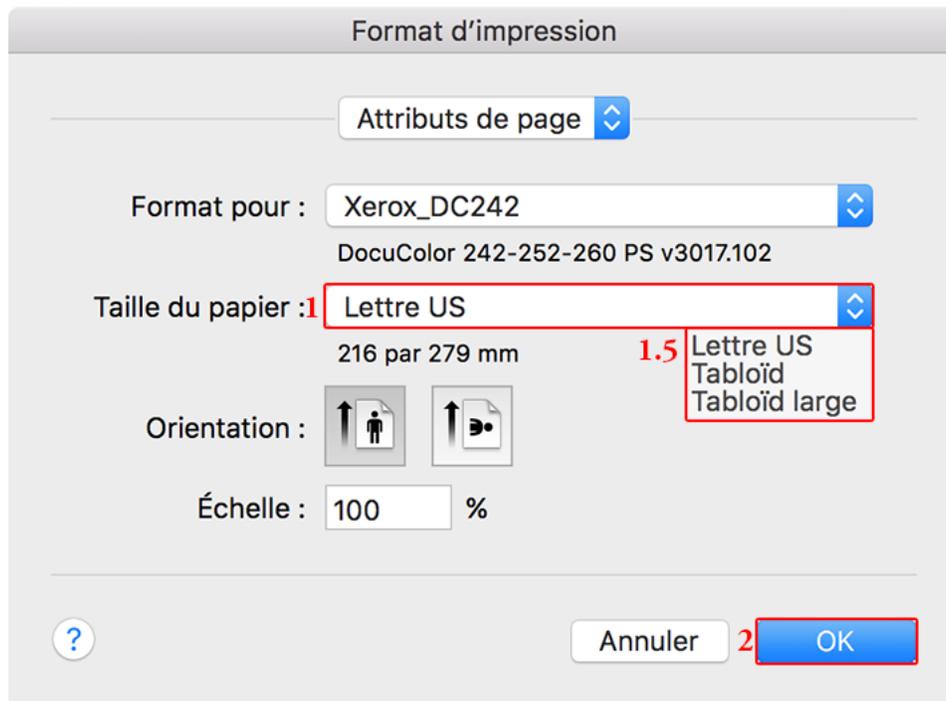

1. Cliquez sur «**Lettre US**» et sélectionnez la taille du papier désirée en **1.5**
2. Cliquez sur «**OK**»

Imprimer

Impression prédéfinie : [Personnalisé] ▾

Imprimante : Xerox_DC242 ▾

PPD : DocuColor 242-252-260 PS ▾

Général

Format

Repères et fond perdu

Sortie

Graphiques

Gestion des couleurs

Avancé

Synthèse

Repères et fond perdu

Repères

- Tous les repères d'impression Type : Par défaut ▾
- Traits de coupe Épaisseur : 0,25 pt ▾
- Repères de fond perdu Décalage : ▾ 2,117 mm
- Repères de montage
- Gammes de couleurs
- Informations sur la page

Fond perdu et ligne-bloc

- Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Fond perdu :

De tête : ▾ 0 mm ✂ Petit fond : ▾ 0 mm

De pied : ▾ 0 mm ✂ Grand fond : ▾ 0 mm

- Inclure la zone de ligne-bloc



Mise en page...


Imprimante...

Enreg. prédéfini...

Annuler

Imprimer

1. Cliquez sur «**Format**»

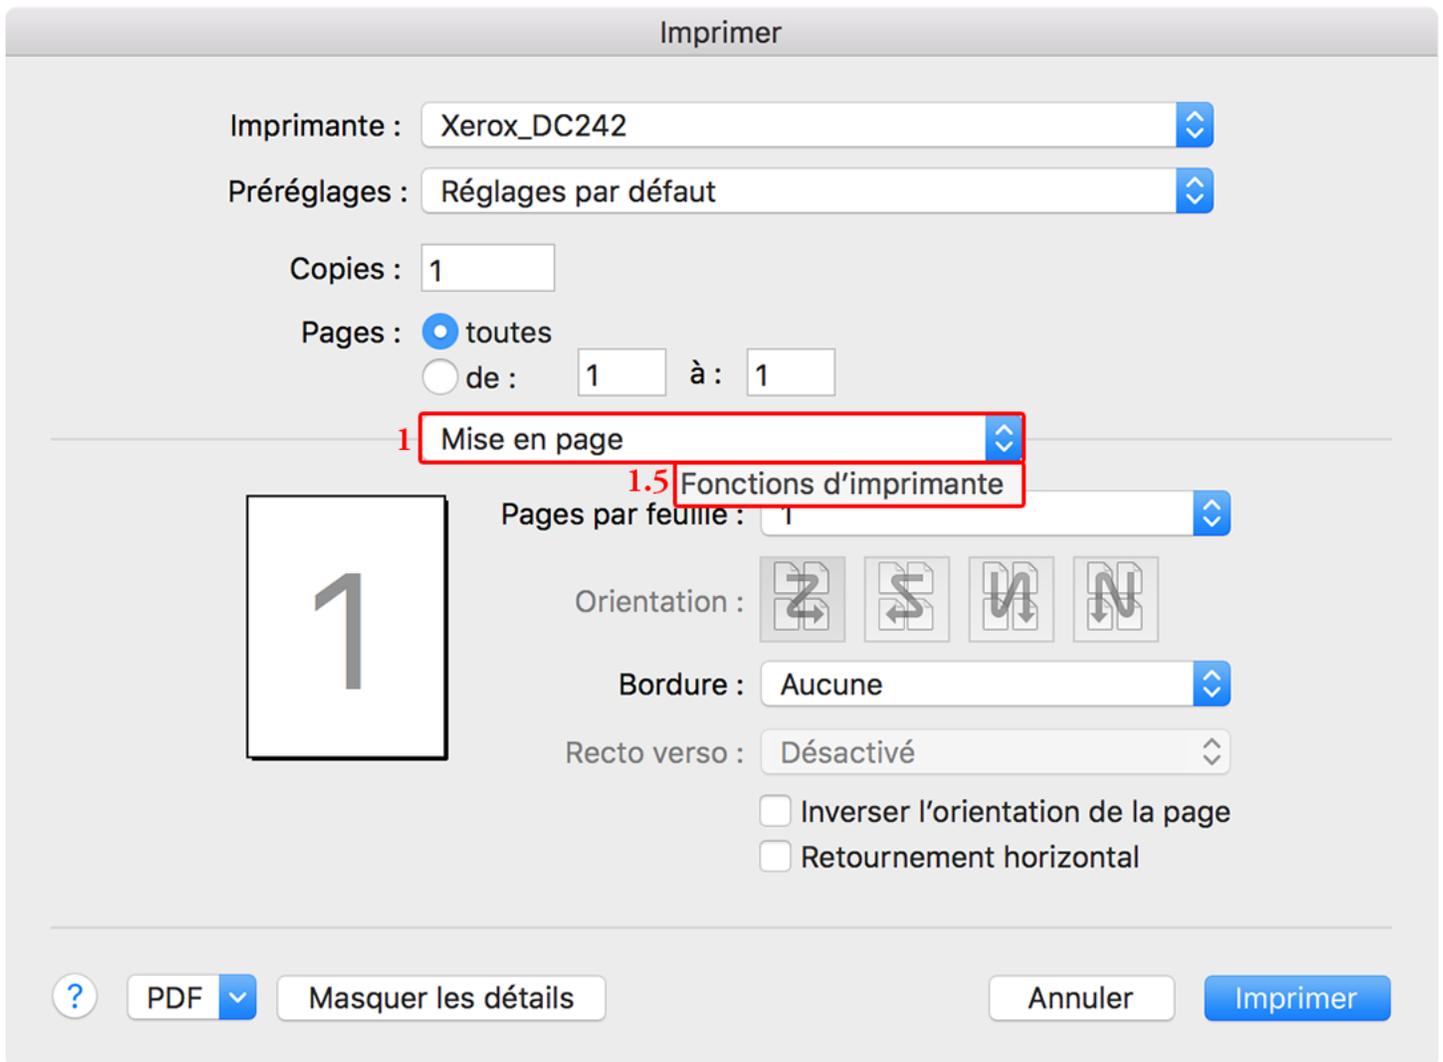

1. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Fonctions d'imprimante**» en **1.5**

Imprimer

Imprimante : Xerox_DC242

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : toutes
 de : 1 à : 1

Fonctions d'imprimante

Modèles de réglages : 2 Support 1

2.5 ColorWise 1

Mode page de couverture: Imprimer le recto uniquement

Décalage sur l'onglet


Ordre des onglets: Premier au dernier

Type de support: 1 Réglage machine

1.5 Standard (64-105g/m2)
Epais 2 (177-220g/m2)

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

1. Cliquez sur «**Réglage machine**» et sélectionnez le type de support désiré en **1.5**
2. Cliquez sur «**Support 1**» et sélectionnez «**ColorWise 1**» en **2.5**

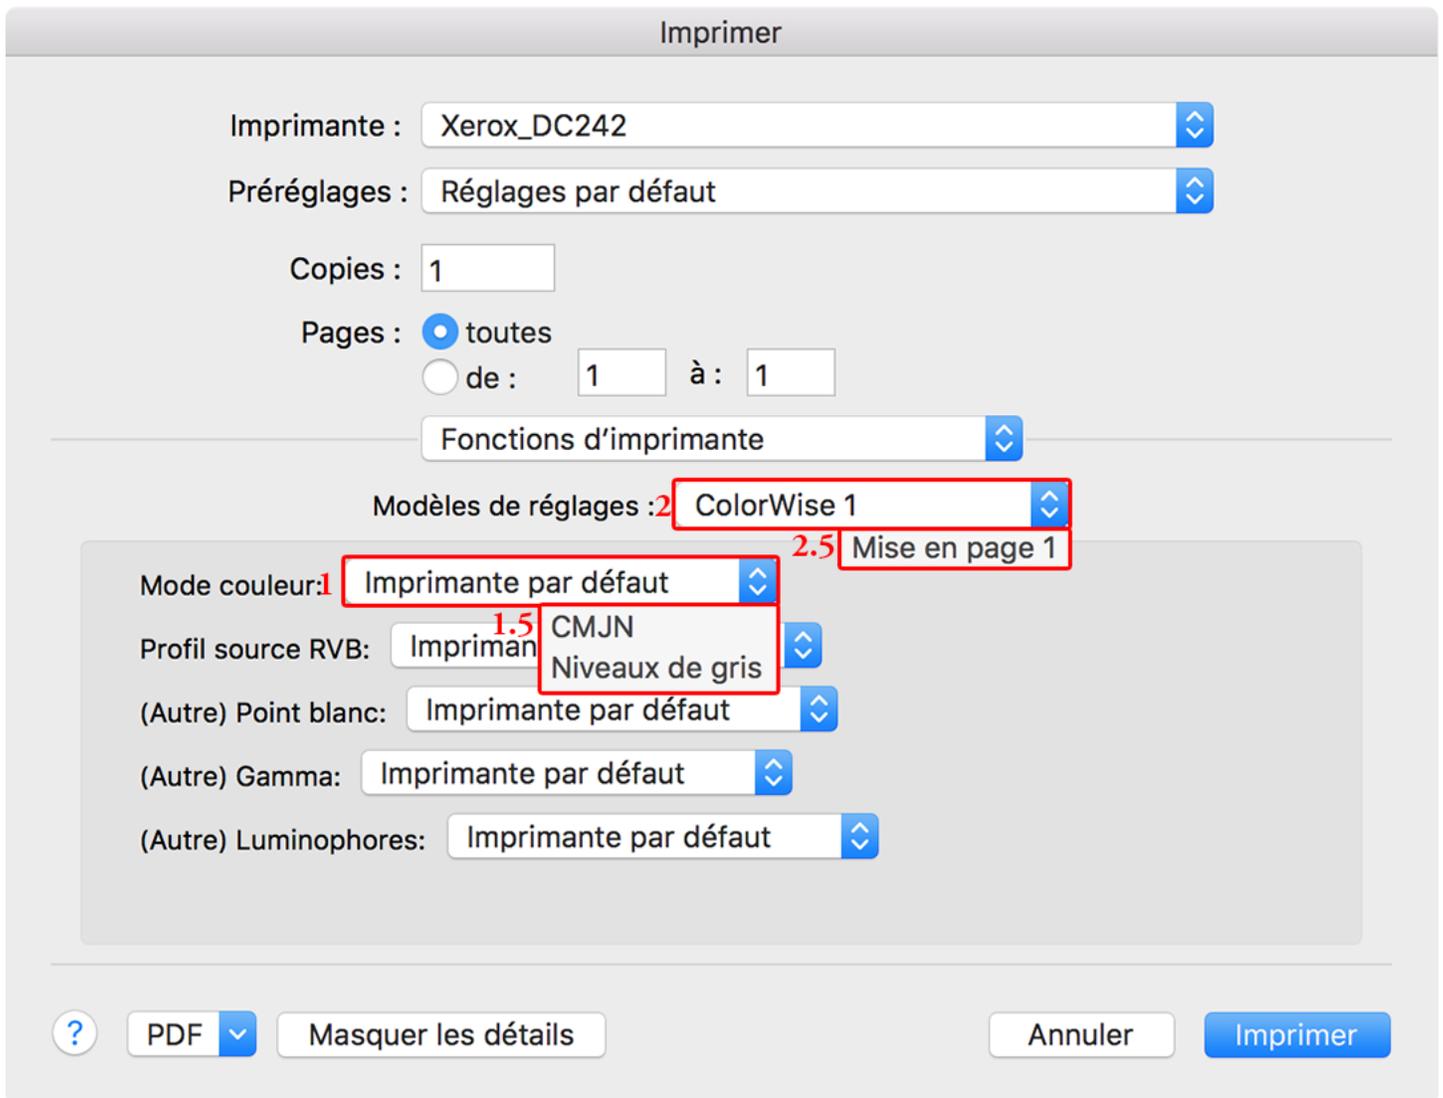

1. Cliquez sur «**Imprimante par défaut**» et sélectionnez le mode couleur désiré en **1.5**
2. Cliquez sur «**ColorWise 1**» et sélectionnez «**Mise en page 1**» en **2.5**

Imprimer

Imprimante : Xerox_DC242

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : toutes

de : 1 à : 1

Fonctions d'imprimante

Modèles de réglages : Mise en page 1

Recto verso: **1** Non

Ignorer l'orientation: **1.5** Non

Rotation 180

Haut-haut
Haut-bas

Création de brochures: Non

Source pour la couverture: Identique à la tâche



PDF

Masquer les détails

Annuler

2

Imprimer

1. Cliquez sur «**Non**» et sélectionnez le recto verso désiré en «**1.5**»
2. Cliquez sur «**Imprimer**»

Imprimer

Impression prédéfinie : [Par défaut] ▾

Imprimante : Xerox_DC242 ▾

PPD : DocuColor 242-252-260 PS ▾

Général

Format

Repères et fond perdu

Sortie

Graphiques

Gestion des couleurs

Avancé

Synthèse

Repères et fond perdu

Repères

- Tous les repères d'impression Type : Par défaut ▾
- Traits de coupe Épaisseur : 0,25 pt ▾
- Repères de fond perdu Décalage : 2,117 mm
- Repères de montage
- Gammes de couleurs
- Informations sur la page

Fond perdu et ligne-bloc

- Utiliser les paramètres de fond perdu du document

Fond perdu :

De tête : 0 mm Petit fond : 0 mm

De pied : 0 mm Grand fond : 0 mm

- Inclure la zone de ligne-bloc



Mise en page...

Imprimante...


Enreg. prédéfini...

Annuler


Imprimer

1. Cliquez sur «**Imprimer**»

ADOBE PHOTOSHOP

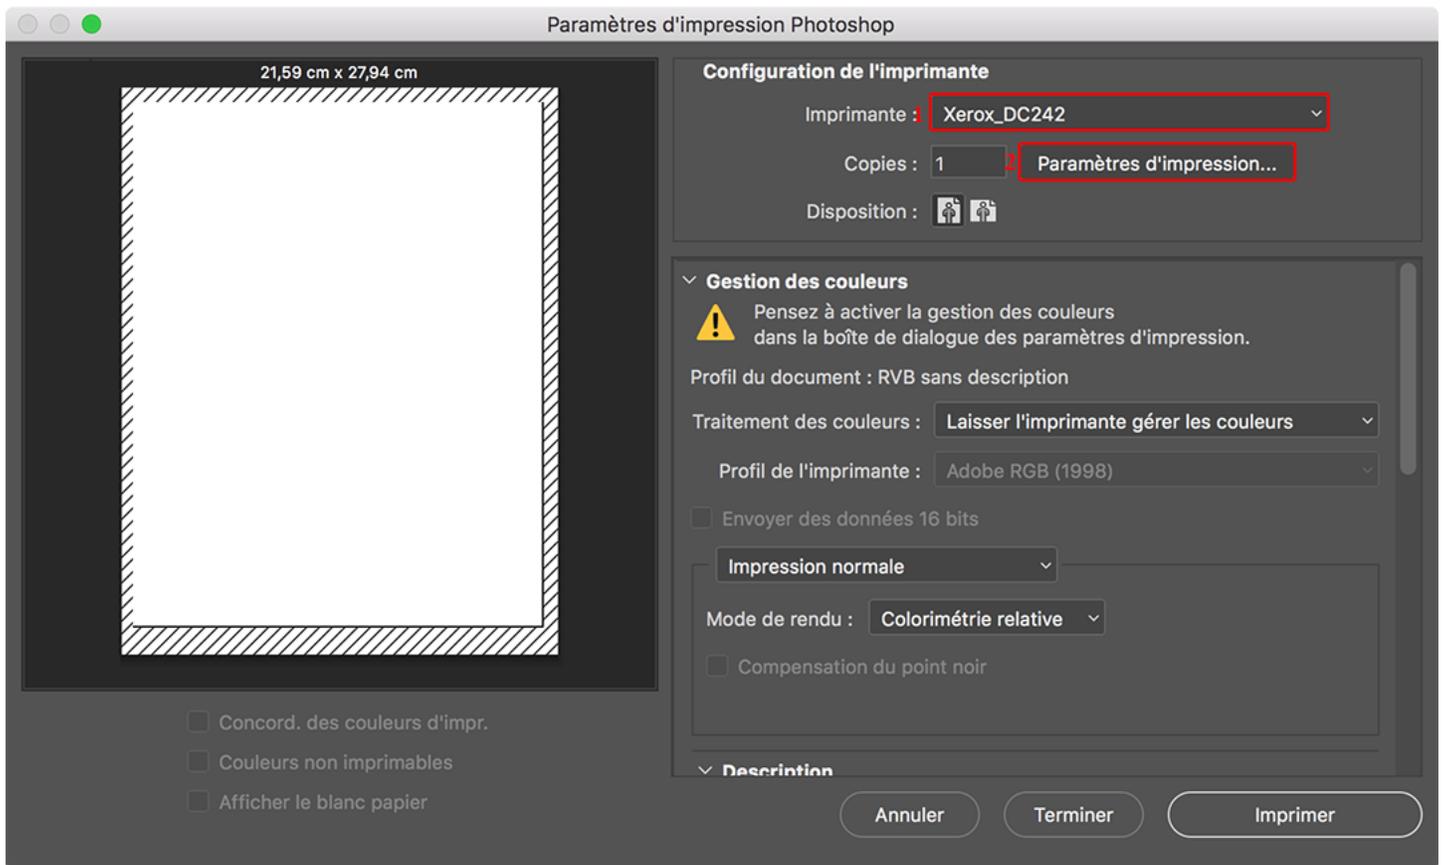

1. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous voulez imprimer.
2. Cliquez sur «**Paramètres d'impression...**»

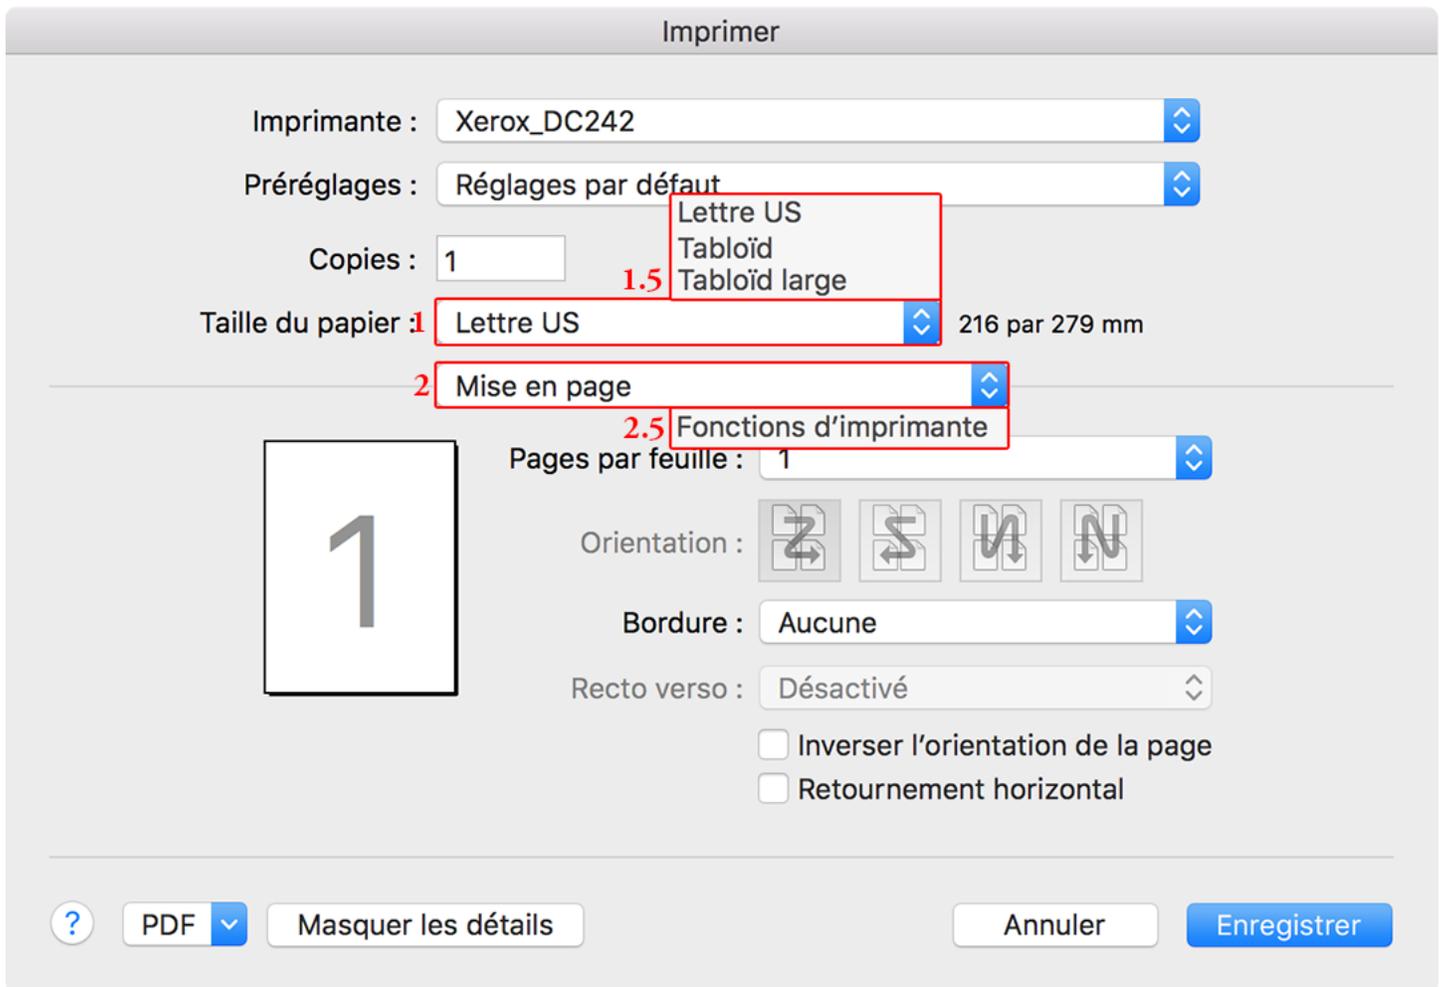

1. Sélectionnez la «**Taille du papier**» en **1.5**
2. Cliquez sur «**Mise en page**» et sélectionnez «**Fonctions d'imprimante**» en **2.5**

Imprimer

Imprimante : Xerox_DC242

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Taille du papier : Lettre US 216 par 279 mm

Fonctions d'imprimante

Modèles de réglages : 2 Support 1

2.5 ColorWise 1

Mode page de couverture: Imprimer le recto uniquement

Décalage sur l'onglet


Ordre des onglets: Premier au dernier

Type de support: 1 Réglage machine

1.5 Standard (64-105g/m2)
Epais 2 (177-220g/m2)

? PDF Masquer les détails Annuler Enregistrer

1. Cliquez sur «**Réglage machine**» et sélectionnez le «**Type de support:**» désiré en **1.5**
2. Cliquez sur «**Support 1**» et sélectionnez «**ColorWise 1**» en **2.5**

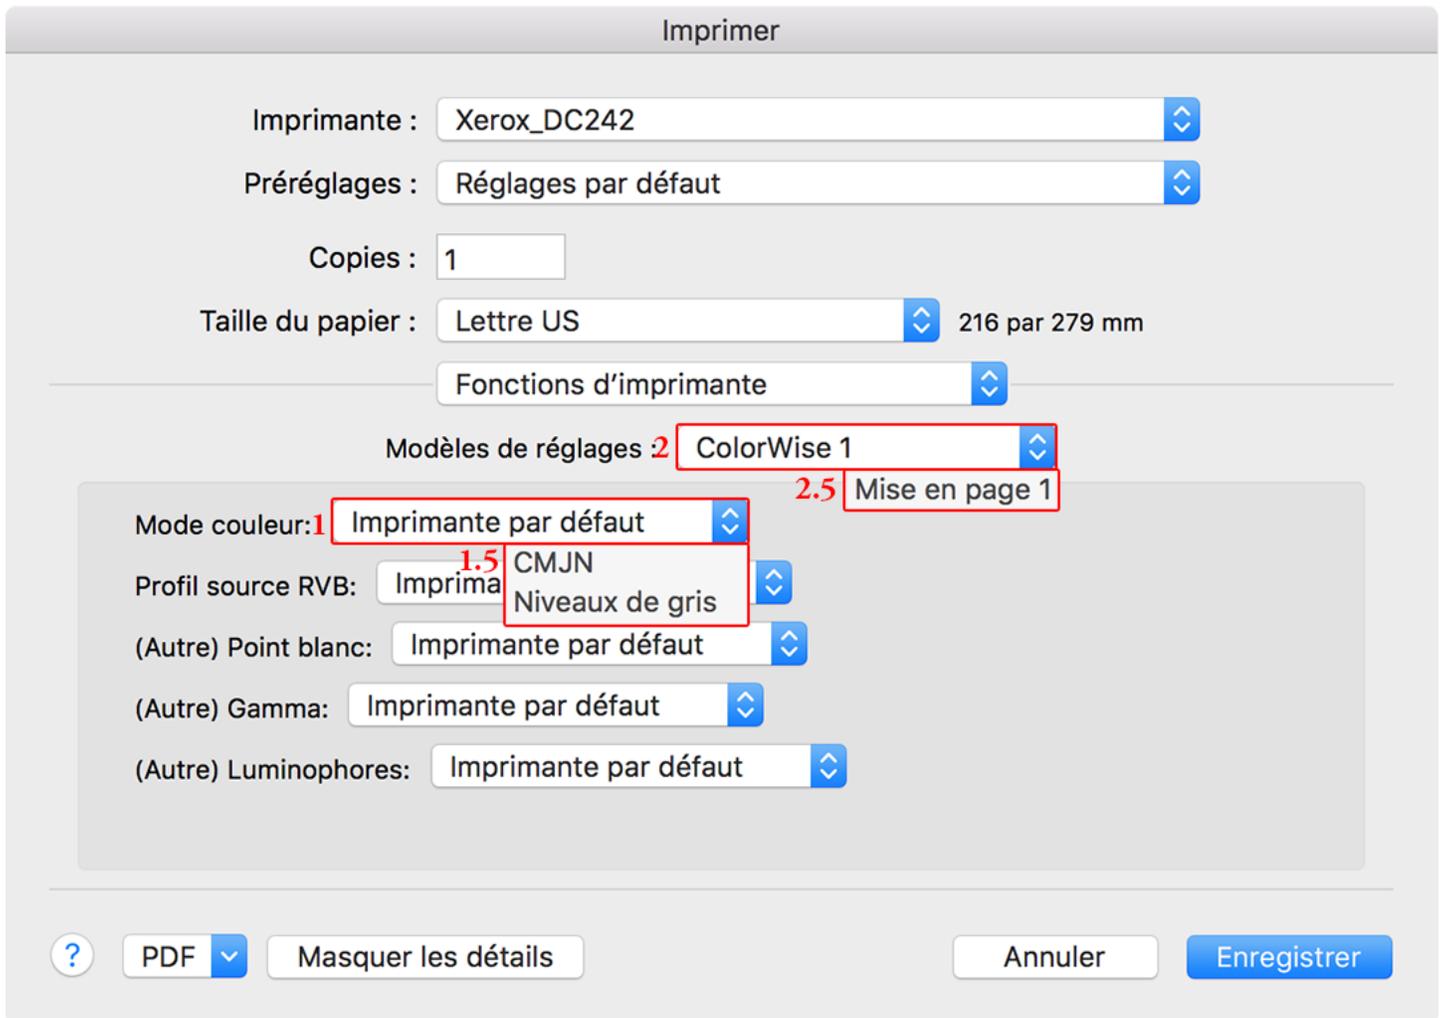

1. Cliquez sur «**Imprimante par défaut**» et sélectionnez le mode couleur désiré en **1.5**
2. Cliquez sur «**ColorWise 1**» et sélectionnez «**Mise en page 1**» en **2.5**

Imprimer

Imprimante : Xerox_DC242

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Taille du papier : Lettre US 216 par 279 mm

Fonctions d'imprimante

Modèles de réglages : Mise en page 1

Recto verso: 1 Non

Ignorer l'orientation: 1.5 Non
Haut-haut
Haut-bas

Rotation 180

Création de brochures: Non

Source pour la couverture: Identique à la tâche



PDF


Masquer les détails

Annuler

2

Enregistrer

1. Cliquez sur «**Non**» et sélectionnez le recto verso désiré en «**1.5**»
2. Cliquez sur «**Enregistrer**»

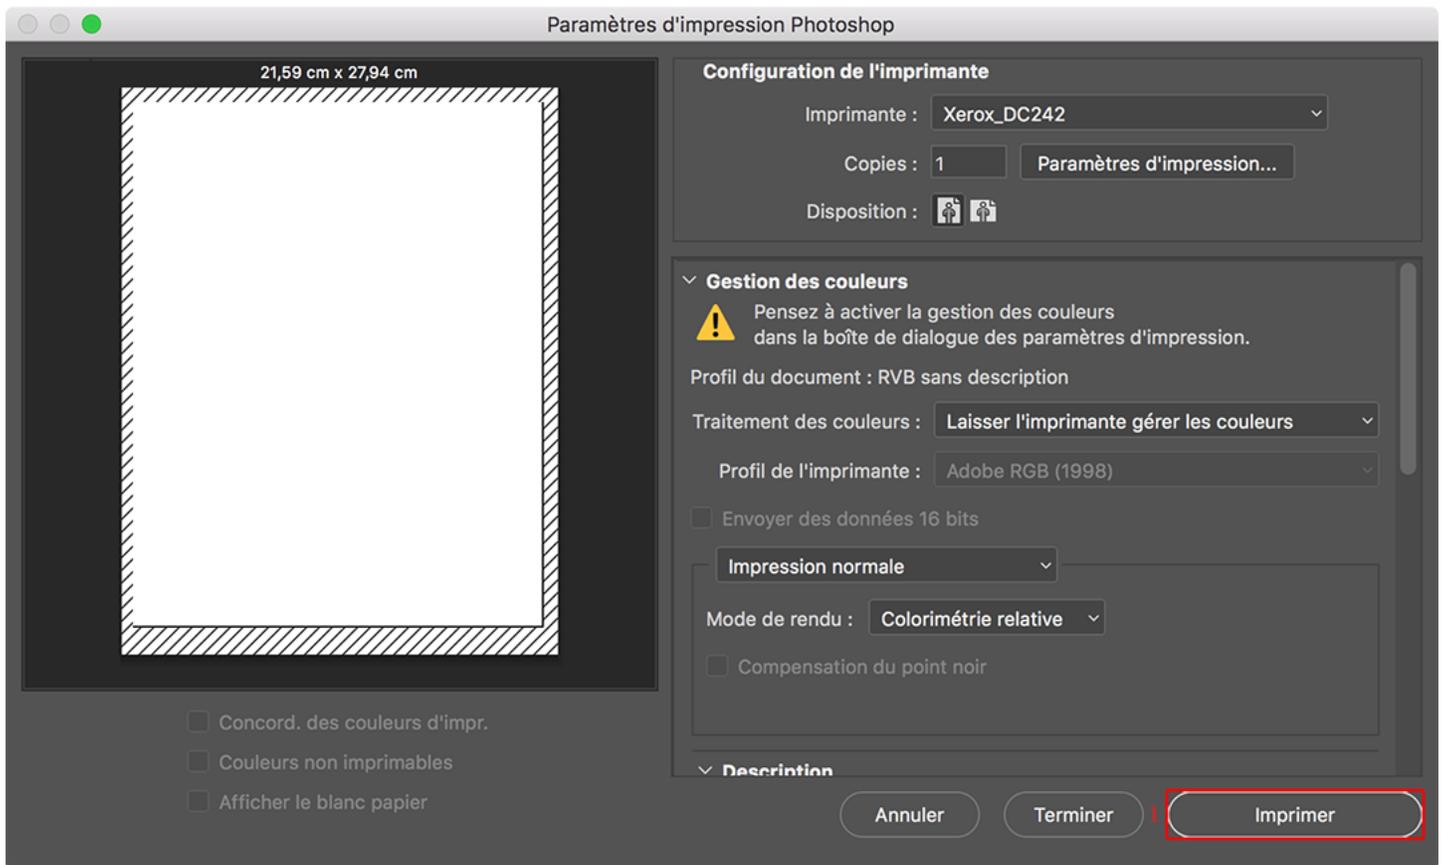

1. Cliquez sur «**Imprimer**»